

pg 2: Discovering new ways to cut costs

pg3: Deciding on the best equipment for the job




Web Architecture, and how to make it work. Page 22


- New divisions opening in the Southwest
- Annual Report brings rave reviews
- Keeping company productivity humming

General Report

Gross Construction Chart

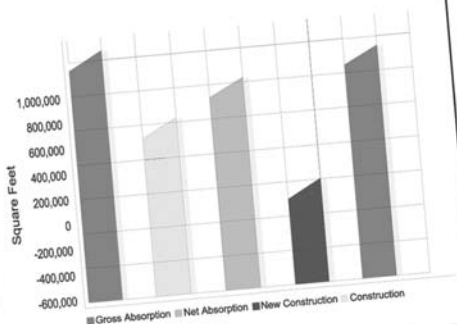

Absorption & New Construction

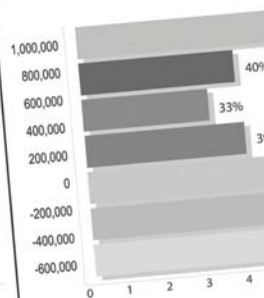

Trabalha muito.
Imprime com Inteligência.™

FS-1030D

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA

- 23 páginas por minuto
- Baixo Custo Total de Operação
- Resolução 1200dpi, excelente qualidade de impressão de Textos, Gráficos e Imagens
- Impressão Duplex padrão
- Até 550 folhas de papel
- KM-NET Viewer para fácil acompanhamento remoto
- Driver KX Universal para fácil integração com redes
- As impressoras ECOSYS® , com cartucho de toner independente, utilizam componentes de longa vida útil possibilitando custos reduzidos

 **KYOCERA**

FS-1030D

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA



ESPECIFICAÇÕES

TECNOLOGIA

Configuração	Impressora Monocromática de mesa com Bandeja Padrão de 250 Folhas, Bandeja Multiuso de 50 folhas e Unidade Duplex
Resolução	Modo Fast 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi (c/KIR)
Memória de Impressão	32MB padrão, expansível até 288MB com DIMMs de 100 pinos; Conector para Cartão CF (Tipo 1) Padrão
Alimentação Elétrica	120V, 60Hz, 7.1A
Dimensões	380 mm (L) x 380 mm (P) x 240 mm (A)
Peso	11kg
Ciclo Máximo de Operação	25.000 Páginas

PROCESSADOR

CPU / MHz	PowerPC405 / 266 MHz
PDL / Emulações Suportadas	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL5e), KPDL3 (PS3), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850, Line Printer
Fontes	80 Fontes para PCL XL/5e e KPDL3, 1 Fonte Bitmap
SO Windows®	Compatibilidade com Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP
SO Novell®	Compatibilidade com Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com SO Mac	SO 8.x/9.x/10.x
Compatibilidade com	Sun SO 4.1.x; Solaris 2.x; AIX, HP-SO UNIX UX (LPR)
Conectividade / Interface	IEEE1284 Paralela Padrão, USB 2.0 de Alta Velocidade.
Expansão LV KUJO Conectores (1)	Interface Serial IB-11 Opcional; IB-21e 10/100BaseTX Network Interface
Protocolos Suportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Driver	KX Driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Driver Universal Certificado, Drivers de 64 bits para Windows®
Utilitários	KM-NET Viewer, KM-NET for Clients, Utilitários Avançados de Configuração de Rede, Utilitários PRESCRIBE

VELOCIDADES DE IMPRESSÃO

Tempo de Aquecimento	Até 10 segundos a partir do Modo Descanso
Primeira Impressão	Até 10 Segundos com ECO Fuses desligados
Páginas por Minuto	23ppm Carta, 22ppm A4, 12 ppm frente e verso (carta)

ALIMENTAÇÃO DO PAPEL

Fontes de Papel Padrão	Bandeja de 250 Folhas, MPT de 50 folhas
Tamanho de Papel da Bandeja	22cm x 28cm, 22cm x 36cm, A4, A5, B5
Tamanho de Papel da MPT	22cm x 28cm, 22cm x 36cm, A4, A5, B5, Personalizado (7cm x 15cm - 22cm x 36cm)
Capacidade de Papel Padrão/Máxima	300 Folhas/550 Folhas
Peso do Papel	60-105 g/m ² via Bandeja de Papel, 60-163 g/m ² via MPT
Tipo de Papel	Papel Comum, Papel Reciclado, Transparências, Etiquetas, Envelopes

UNIDADE DUPLEX

Tamanho de Papel	22cm x 28cm, 22cm x 36cm, A4
Peso do Papel	60-105 g/m ²

OPÇÕES DE MANUSEIO DO PAPEL

BANDEJA DE PAPEL: PF-17

Capacidade de Papel	250 Folhas
Nº Máx. Bandejas	1 Bandeja
Peso do Papel	60-105 g/m ²
Tamanho do Papel	22cm x 28cm, 22cm x 36cm, A4, A5, B5
Dimensões / Peso	380 mm (L) x 370 mm (P) x 80 mm (A) / 2kg

OPÇÕES DE HARDWARE

Opções Adicionais	16,32,64,128, ou 256MB de Memória (DIMM 100 pinos)
-------------------	--

ARTIGOS DE CONSUMO

TK-122	7.200 páginas com 5% de Cobertura * Fornecido com 3.600 páginas com 5% de Cobertura Certificação ISO 19752
--------	--

Resultados Rápidos

Uma CPU de 266 MHz, primeira impressão rápida em 10 segundos e até 23 Páginas Tamanho Carta Por Minuto asseguram uma impressão rápida de documentos extensos.

Fácil de instalar em Qualquer Ambiente

Seja conectada localmente via porta Paralela, USB ou Ethernet, a FS-1030D se integra perfeitamente e suporta os sistemas mais populares.

Excelente Qualidade de Imagem

A FS-1030D oferece excelente qualidade de imagem em 1200 dpi interpolados, fornecendo ao usuário continuamente imagens claras e precisas.

Grande Capacidade de memória

Com 32MB de RAM padrão e a possibilidade de expansão até 288MB, a FS-1030D pode manusear documentos complexos.

Baixo Custo Total de Operação

Com um cartucho de toner de alto rendimento para 7.200 impressões, a FS-1030D é ideal para o usuário que precisa de muitas impressões e deseja diminuir seu custo total com impressões. Além disso, a nossa tecnologia ECOSYS® assegura baixo custo por impressão e um Custo Total de Propriedade reduzido.



Gaste menos. Desperdice menos.

O objetivo da Kyocera é fabricar produtos da mais alta qualidade, com o mais baixo custo total de propriedade (TCO) que causam pouco ou nenhum impacto ambiental. A Tecnologia ECOSYS® da Kyocera oferece aos usuários uma solução de impressão que incorpora consumíveis de longa duração e baixo custo por impressão.

O custo operacional de impressoras tradicionais, com cartuchos, pode facilmente ultrapassar mais do que três vezes o preço de compra durante a vida útil do produto. Ao utilizar a Tecnologia ECOSYS® da Kyocera, um usuário poderá normalmente reaver o custo da compra de uma impressora em um ano ou menos.

Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para obter as notícias mais recentes sobre a conectividade, visite nosso site.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

KYOCERA MITA BRAZIL LTDA.
Código do catálogo: 8D400008BR



www.kyoceramita.com.br